


# F R E D E R I K K A Z E R N E

BESTEMMING    GEBOUW    IN GANG    BESTEMMING    GEBOUW    IN GANG

ADMIRALITEIT	35	AVG	1	2
RESTAURANT KM.	36		1	2
KMAR.	121		1	
DMKL.	33		1	
RESTAURANT KL.	31		1	
COPO.	35	HWL	1	1
DOKL.	32		1	
DEBKL.	32		1	
AVDKL	104		1	
WERVING & SELECTIE	106		1	
GARNIZOENSCOMMANDO	102		1	
TELEMATICGROEP	103-105		1	

OPERATIONELE STAF BLS	107	1
KEUKEN	108	1
OFFICERSMESS	147	1
LINDIENST	117	1
KMK.	137	1
NSK.	140	1
RVVC - WEST	141	1
MGD	146	1
DOKL / SINFO	110	1

TE RIDEN ROUTE NAAR  
BEZOEKERSPARKERPLAATS

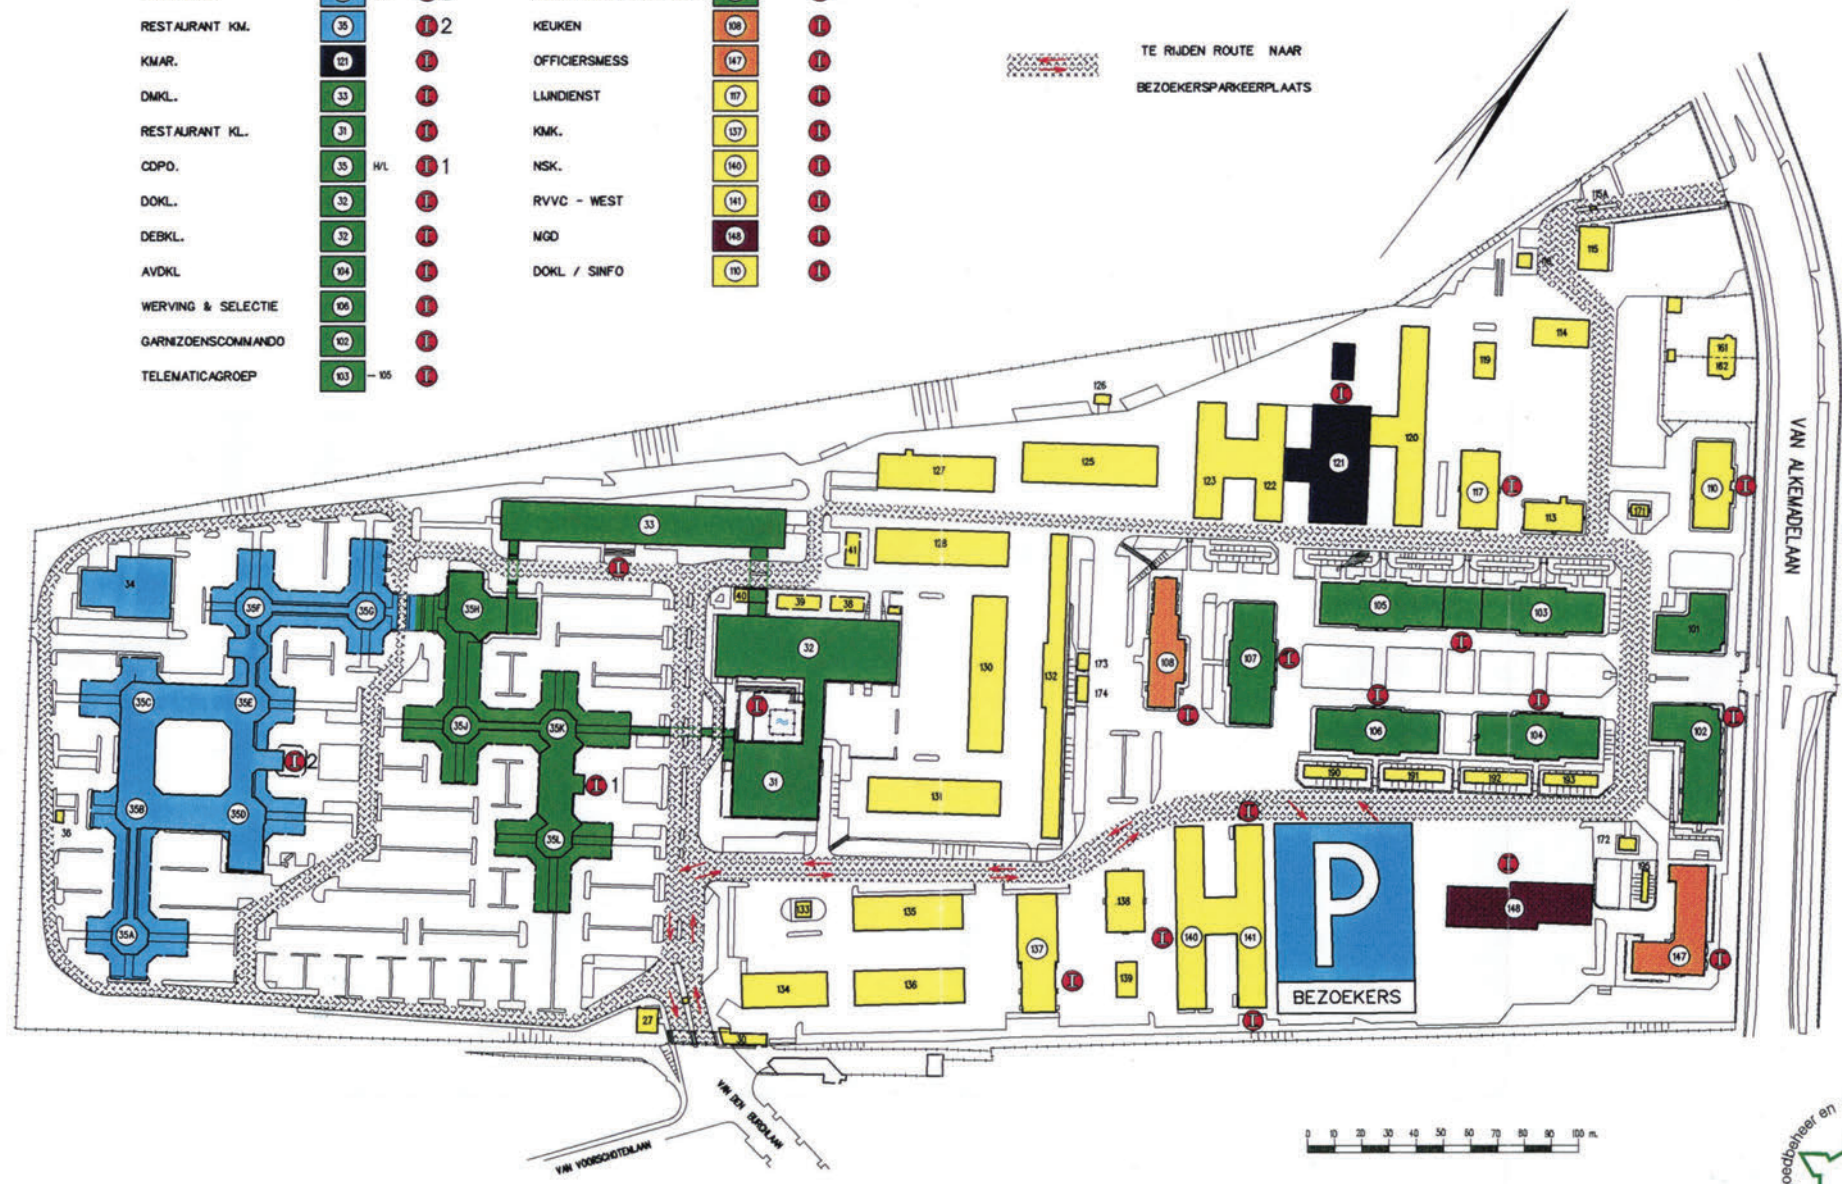



Directoraat-Generaal Milieu  
Externe Veiligheid

VI Zuid-West,  
t.a.v. [redacted]  
Postbus 29036  
3001 GA Rotterdam

Rijnstraat 8  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag  
Interne postcode 637

Telefoon [redacted]  
Fax [redacted]  
www.vrom.nl


**beschikking aanvraag 23 januari 2001 van Alkemadelaancomplex**

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
1 september 2005	5098.10HR	3
Uw brief	Uw kenmerk	Afschrift aan
23 januari 2001	2001.000330	-

Hierbij doe ik U, conform het gestelde in artikel 3:19, eerste lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), toekomen:

1. Twee versies van de definitieve beschikking inzake de aanvraag ex artikel 8.4 Wet milieubeheer voor het van Alkemadecomplex (objectnummer 30G03). De beschikking bevat een pagina waarop gegevens voorkomen welke betrekking hebben op gegevens uit de aanvraag waarop art. 19.3 Wm van toepassing is; deze pagina mag niet ter inzage worden gelegd. Bij de ene versie van de beschikking, gemerkt "openbaar" is de bedoelde pagina aanwezig; bij de andere versie, gemerkt "niet openbaar" niet.
2. een kopie van de bekendmaking van de onder 1. genoemde beschikking. Met betrekking tot de mogelijkheid bedenkingen in te dienen tegen deze ontwerpbeschikking moge ik U korthedshalve verwijzen naar het gestelde in de bekendmaking.


De Staatssecretaris van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,



Ministerie van VROM →

staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

openbaar



## beschikking

Datum

29-8-2005

Kenmerk

EV/5098

**De Staatssecretaris voor Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,**

Overwegende,

dat hij op 24 januari 2001, bij brief met kenmerk 2001000330 van 23 januari 2001, een aanvraag om vergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer (Wm) heeft ontvangen van de Staatssecretaris van Defensie voor de inrichting bekend als het van Alkemadelaancomplex (objectnummer 30G03), te 's Gravenhage, kadastraal bekend als 's Gravenhage, sectie V, nr. 5718, 5720, 6380 en 4969,

dat voor het gedeelte van de inrichting bekend als de Alexanderkazerne, bij besluit van 17 maart 1987 nummer RG8605463 I, op grond van artikel 6a, eerste lid van de Hinderwet een revisievergunning is verleend,

dat voor het gedeelte van de inrichting bekend als de Frederikkazerne, bij Koninklijk Besluit van 6 november 1992, nummer 92.010146, op grond van artikel 6a, eerste lid van de Hinderwet een revisievergunning is verleend,

dat beide inrichtingen met de onderhavige aanvraag als één inrichting worden beschouwd,

dat het hier gaat om een inrichting als bedoeld in artikel 8.2, tweede lid, van de Wm, juncto artikel 3.2 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb), juncto bijlage II, categorie 5;

dat de bevoegdheid te beslissen omtrent vergunningaanvragen voor inrichtingen als de onderhavige sedert 1 maart 1993 aan hem toebehoort,

dat de aanvrager heeft verzocht om toepassing van artikel 19.3 Wm en dat bij de aanvraag een tweede tekst is gevoegd,

dat gezien de inhoud van de aanvraag het verzoek van de aanvrager gerechtvaardigd is en dat de tweede tekst voldoet aan de in artikel 19.3, eerste lid, Wm gestelde eisen,

dat derhalve het verzoek is ingewilligd,

dat hij bij brief van 29 januari 2001, kenmerk 5098.2HR, op grond van artikel 3.17 Algemene wet bestuursrecht de aanvraag om vergunning heeft toegezonden aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde betrokken bestuursorganen, zijnde de bij of krachtens artikel 8.7 Wm aangewezen bestuursorganen - burgemeester en wethouders van 's Gravenhage, gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de Directeur Materieel van de Koninklijke Landmacht en de inspecteur - met het verzoek om binnen vier weken advies uit te brengen,

dat hierop reacties zijn ontvangen namens Burgemeester en Wethouders van den Haag bij fax van 1 maart 2001, de Directeur materieel van de Koninklijke Landmacht bij brief van 12 februari 2001, kenmerk AMV/2001/2737, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij brief van 26 februari 2001, kenmerk 2001/1031,

dat het advies van Burgemeester en Wethouders van den Haag als volgt luidt:

1. bij de laagbouwwoningen dient ook in de dagperiode op 5 m hoogte de geluidsbelasting te worden bepaald;
2. op de buitenruimten (balkons, tuinen) moet in de dag- en avondperiode een gevelreflectie te worden meegenomen bij het bepalen van de geluidsbelasting.
3. de indirecte geluidshinder dient te worden berekend en vervolgens getoetst aan een grenswaarden van 50 dB(A) en een maximale grenswaarde van 65 dB(A). Indien de indirecte geluidshinder groter is dan 50 dB(A) dan begint het aspect akoestische herkenbaarheid een rol te spelen en kunnen maatregelen te worden gevraagd zodanig dat in ieder geval een binnenniveau van 35 dB(A) niet wordt overschreden;
4. inzake de beoordeling van de geluidsbelasting wordt niet gesproken over een referentieniveau en er wordt direct een norm van 55 dB(A) aangehouden;
5. de normstelling betreffende het maximale geluidsniveau wordt op enkele plaatsen overschreden zonder dat in het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport maatregelen worden genoemd. Vooral voor de nachtperiode is die ernstig.

dat naar aanleiding van het advies het volgende wordt opgemerkt:

- ad 1. met dit advies wordt niet ingestemd. Op een hoogte van 5m (slaapkamerniveau) vinden overdag in de regel geen activiteiten plaats. Bij de beoordeling van geluidbelasting van de inrichting op laagbouwwoningen behoeft derhalve gedurende de dagperiode geen rekening te worden gehouden met de geluidsbelasting op 5 m hoogte.
- ad 2. de onderhavige aanvraag is gebaseerd op de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1981. Bij de beoordeling van de geluidssituatie bij de tuinen moet in de dag- en avondperiode rekening te worden gehouden met een gevelreflectie. Bij de balkons bij hoogbouw is dit eveneens nodig in de dag- en avondperiode.
- ad 3. de beschreven beoordelingsmethodiek is juist en zal dan ook worden toegepast. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat de indirecte geluidshinder alleen behoeft te worden

vastgesteld voor de hoofdingang van het van Alkemadelaancomplex en niet voor de relatief geïsoleerd liggende overige in- en uitgangen. Kortheidshalve wordt verwezen naar de overwegingen terzake onder ad geluid.

ad 4. de beoordeling waarop burgemeester en wethouders doelen is een beoordeling door Defensie en niet door het bevoegd gezag. Voor de beoordeling door het bevoegd gezag wordt kortheidshalve verwezen naar de overwegingen onder ad geluid.

ad 5. zie ad 4.

dat inzake het advies van de Directeur Materieel van de Koninklijke Landmacht wordt verwezen naar de confidentiële bijlage van deze beschikking,

dat het advies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als volgt luidt:

1. het van Alkemadelaancomplex is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied van de Provincie Zuid-Holland. GS gaan er vanuit dat in de onderhavige beschikking voorschriften zullen worden opgenomen ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied en dat zoveel mogelijk de in de Milieuverordening van de Provincie Zuid-Holland opgenomen regels worden gevolgd.

dat naar aanleiding van het advies van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het volgende wordt opgemerkt:

- ad 1. in de onderhavige beschikking zullen voor bodembedreigende activiteiten welke een risico voor het grondwaterbeschermingsgebied inhouden voorschriften worden opgenomen welke minimaal een beschermingsniveau bieden zoals is neergelegd in de Milieuverordening van de Provincie Zuid-Holland.

dat hij bij brief van 15 maart 2001, kenmerk 5098.1niHR, de aanvraag aanmerkt als onvolledig als bedoeld in artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, en dat in de bijlage van de voornoemde brief aangegeven wordt welke gegevens ontbreken,

dat hij de aanvrager 8 weken de gelegenheid biedt de aanvraag aan te vullen,

dat de aanvrager bij brief van 22 mei 2001, kenmerk 2001.003133, hem de ontbrekende gegevens toezendt,

dat deze gegevens en de aanvraag tezamen voldoende basis vormen om een beschikking te kunnen nemen,

dat hij overwegingen wil wijden ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- energie;
- geluid;
- ligging in grondwaterbeschermingsgebied;
- tanken van brandstof
- aanvullende verklaringen onder 1 en 2;
- koudemiddelen;
- emissie NO<sub>x</sub> stookinstallatie;
- opslag gevaarlijke (afval)stoffen;
- afvalwater werkplaatsen;
- metingen, keuringen, controles, rapportage, registraties;
- overige milieuaspecten;
- advisering;
- terinzageligging;

*ad energie*

dat de overheid beleid voert gericht op energiebesparing en dat in het Nationaal Milieubeleidsplan 2 en de Vervolgnota Energiebesparing de milieuvergunning als instrument wordt genoemd ten behoeve van een vermindering van het energieverbruik,

dat de Wm bepaalt dat in het belang van de bescherming van het milieu het bevoegd gezag bij de beslissing op een vergunningaanvraag ook de mogelijkheden betreft voor een zuinig gebruik van energie, en dat hiertoe aan een vergunning zonodig voorschriften kunnen worden verbonden,

dat de inrichting een aardgasverbruik van ca. 2.200.000 m<sup>3</sup>/jaar en een elektriciteitsverbruik van ca. 9.800.000 kWh/jaar kent,

dat in de door het ministerie van Economische Zaken en zijn ministerie uitgegeven circulaire "Omgaan met energieverbruik en meerjarenafspraken bij de milieuvergunning" wordt aangegeven dat het zinvol is om door een externe deskundige onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden tot besparing van energie als het aardgasverbruik groter is dan 100.000 m<sup>3</sup>/jaar en het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh/jaar,

dat in het Defensie Milieubeleidsplan 2004 (DMB2004) is aangegeven dat voor alle gebouwen met een oppervlak groter dan 1000 m<sup>2</sup> binnen de planperiode van het DMB2004 een energieonderzoek zal worden uitgevoerd,

dat het op grond van het vorenstaande niet noodzakelijk wordt geacht om in de onderhavige beschikking aan het onderwerp energie verder aandacht te besteden,

*ad geluid*

dat voor de ontvangerpunten van Voorschotenlaan 30&33 en van der Burchlaan 37-39 de referentiegeluidsniveaus zijn bepaald en dat hierover is gerapporteerd in rapport MB/2003.2214/RIJ van 18 januari 2005,

dat uit dit rapport blijkt dat voor de van Voorschotenlaan 30&33 en de van der Burchlaan 37-39 de referentiegeluidsniveaus (excl. gevelreflectie) respectievelijk (dag/avond/nacht) 50/45/41 dB(A) en 55/49/42 dB(A) zijn,

dat in de tabellen 6.1 en 6.2 van het bij de aanvraag gevoegde geluidsrapport de berekende equivalente geluidsniveaus (excl. gevelreflectie) worden weergegeven zoals deze optreden op de in het geluidsrapport aangegeven ontvangerpunten,

dat rekening houdende met het vorenstaande het volgende blijkt:

- gedurende de dag-, avond- en nacht periode worden bij de van Voorschotenlaan 30&33 de referentieniveaus overschreden met resp. 4 dB(A), 1 dB(A) en 4 dB(A);
- bij de overige ontvangerpunten worden de laagste gemeten referentiegeluidsniveaus (van der Burchlaan) niet overschreden.

dat de voornoemde overschrijdingen aanleiding zijn om aan deze beschikking een voorschrift te verbinden gericht op onderzoek naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting bij de van Voorschotenlaan 30 &33 te verminderen,

dat voor de beoordeling van de maximaal optredende geluidsniveaus wordt uitgegaan van grenswaarden van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) voor resp. de dag-, avond- en nachtperiode,

dat uit tabel 6.3 en 6.5 het hieromtrent volgende blijkt:

- de maximaal optredende geluidsbelastingen bij de van Voorschotenlaan 30&33 overschrijden de grenswaarden met 2 dB(A) (overdag) resp. 3 dB(A) ('s nachts);

- de maximaal optredende geluidsbelastingen bij de van der Burchlaan 35 overschrijdt de grenswaarde met 5 dB(A) (overdag);
- de maximaal optredende geluidsbelastingen bij de Landscheidingsweg 45 overschrijdt de grenswaarde met 8 dB(A) (overdag);

dat de Lmax bij de van Voorschoterlaan 30&33 wordt veroorzaakt door het ontluchten van remmen (dagperiode) en verkeer binnen de inrichting (route 5) (nachtperiode),

dat de Lmax van 75 dB(A) bij de van der Burchlaan 35 wordt veroorzaakt door het legen van een glascontainer (dagperiode),

dat de Lmax van 78 dB(A) bij de Landscheidingsweg 45 wordt bepaald door het legen van een vuilcontainer,

dat ten aanzien van de maximaal optredende geluidbelasting bij het ontvangerpunt aan de Landscheidingsweg moet worden opgemerkt dat deze geluidsbelasting niet meer optreedt daar de geluidsbron, afkomstig van de inmiddels gesloten kleine Alexanderkazerne, niet meer bestaat,

dat de Lmax in de voornoemde situaties wordt bepaald door activiteiten waarvoor in het algemeen maatregelen kunnen worden getroffen ter vermindering ervan en dat derhalve aan deze beschikking een voorschrift zal worden verbonden waarin onderzoek zal worden voorgeschreven naar de mogelijkheden om deze geluidsbelasting te reduceren,

dat voor de ingang van de inrichting aan de van der Burchlaan /van.Voorschotenlaan de invloed door wegverkeer van en naar de inrichting op de geluidsbelasting op de daar aanwezige woonbebouwing is gekwantificeerd,

dat deze kwantificering voor de overige in-/uitgangen niet is uitgevoerd en dat dit gezien de geïsoleerde situering van deze in-/uitgangen gerechtvaardigd is,

dat uit een vergelijking van de berekende geluidsbelasting van het inrichtingsgebonden verkeer op de omgeving (excl. gevelreflectie) en de in het rapport MB/2003.2214/RIJ van 18 januari 2005 weergegeven referentiegeluidsniveaus als gevolg van het wegverkeer het volgende blijkt:

- aan de Voorschoterlaan 30/33 wordt door het inrichtingsgebonden verkeer het referentiegeluidsniveau in de dag, avond en nacht overschreden met 5 dB(A), 1 dB(A) en 5 dB(A); de feitelijke geluidsbelastingen zijn 52 dB(A), 44 dB(A) en 42 dB(A).
- aan de woningen aan de van der Burchlaan wordt door het inrichtingsgebonden verkeer het referentiegeluidsniveau in de dag, avond en nacht niet overschreden.

dat de voornoemde overschreiding gezien het niveau van het referentiegeluidsniveau ter plekke van de woningen aan de Voorschoterlaan 30/33 aanvaardbaar worden geacht,

#### *ad ligging in grondwaterbeschermingsgebied*

dat gezien de ligging van de inrichting in een grondwaterbeschermingsgebied bescherming van bodem en grondwater tegen verontreiniging gewaarborgd dient te worden,

dat voor de opslag van vloeibare aardolieproducten in ondergrondse tanks in onvoldoende mate aan deze eis invulling wordt gegeven en dat hiervoor een aanvullend voorschrift aan deze vergunning zal worden verbonden,

#### *ad tanken van brandstof*

dat de aanvraag opgenomen verklaringen niet wordt aangegeven dat aan stage I-voorzieningen wordt voldaan doch dat de aanwezigheid van deze voorzieningen wenselijk wordt geacht en dat derhalve voorschriften terzake zullen worden opgenomen,

dat de doorzet aan benzine binnen de inrichting dermate gering is (<500 m<sup>3</sup>/jaar) dat het voorschrijven van stage II-voorzieningen niet reëel wordt geacht,

dat hiernaast de verklaringen op een aantal punten onvolledig zijn en dat ter zake aanvullende voorschriften zullen worden opgenomen,

dat de voorschriften onder 2.2 (Afleverpompen voor motorbrandstoffen) van het Wove van toepassing zijn verklaard doch dat deze niet geheel in lijn zijn met de verklaringen in bijlage 3 en dat derhalve de eerstgenoemde niet van toepassing zullen worden verklaard,

*ad aanvullende verklaring onder 1 en 2*

dat in de aanvullende verklaringen onder 1 en 2 wordt verwezen naar het Besluit hersteinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer doch dat dit besluit is ingetrokken en vervangen door het Besluit voor inrichtingen motorvoertuigen en dat derhalve de aanvullende verklaringen niet als onderdeel van deze vergunning zullen worden aangemerkt en dat alternatieve voorschriften zullen worden opgenomen,

*ad koudemiddelen*

dat het wenselijk is om bij de aanschaf van apparatuur waarin koudemiddelen aanwezig zijn, zoals in koelkasten en luchtconditioneerapparatuur, aandacht te besteden aan de keuze van het toe te passen koudemiddel,

bij de keuze van het toe te passen koudemiddel dienen de ozone depletion factor en het global warming potential te worden betrokken,

*ad emissie NO<sub>x</sub> stookinstallatie*

dat binnen de inrichting een aantal gasgestookte verwarmingsinstallaties aanwezig is waarvoor na 1 augustus 1990 vergunning is verleend, met elk een vermogen van groter dan 0,9 MW en kleiner dan 10 MW,

dat op grond van artikel 8B3 van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B zal worden voorgeschreven dat, rekening houdende met artikel 4.1.3 van de bijlage van het BEES B, na vervanging van de branders van de voornoemde stookinstallaties de concentratie van stikstofoxiden in de rookgassen niet hoger mag zijn dan 70 mg/m<sup>3</sup>,

*ad opslag gevaarlijke (afval)stoffen*

dat in de van toepassing verklaarde voorschriften uit het Wove inzake de opslag van gevaarlijk (afval)stoffen de opslag in emballage expliciet is gereguleerd,

dat niet uit te sluiten is dat de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen niet alleen plaats vindt in emballage doch ook in eco-tainers, TL-tainers en leeg fust-containers enz. en dat terzake geen verklaringen zijn opgenomen in de aanvraag,

dat aan de opslag van gevaarlijke stoffen in dergelijke voorzieningen een voorschrift zal worden verbonden,

*ad afvalwater werkplaatsen*

dat ten aanzien van afvalwater afkomstig van werkplaatsen geen verklaringen zijn opgenomen en dat derhalve ter zake een voorschrift zal worden opgenomen,

*ad. metingen, keuringen, controles, rapportage, registraties* (hierna aan te duiden als registraties) dat op grond van de verklaringen een registratie plaats vindt van de afvoer van afvalstoffen,

dat het wenselijk is deze registratie te laten aansluiten bij de Eural-systematiek voor de indeling van afvalstoffen en dat terzake een voorschrift aan deze vergunning wordt verbonden,



*ad overige milieuaspecten*

dat blijkens de aanvraag voldoende maatregelen - uitgezonderd die ten aanzien van de bovengenoemde aspecten - zijn getroffen om nadelige milieubeïnvloeding ten gevolge van de aangevraagde activiteit te voorkomen,

*ad advisering*

dat de ontwerpbesluiting ingevolge artikel 3.19 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij brief van 25 mei 2005, kenmerk 5098.05HR, ten behoeve van het bepaalde in artikel 8.7, eerste lid, Wm, aan de betrokken bestuursorganen - de inspecteur, gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en burgemeester en wethouders van den Haag-, is gezonden,

dat hierop geen reactie is ontvangen,

*ad terinzageliggig*

dat de ontwerpbesluiting, de aanvraag en de aanvullingen op de aanvraag vanaf donderdag 2 juni 2005 tot en met woensdag 29 juni 2005 ter inzage hebben gelegen bij de afdeling milieu van de gemeente den Haag in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer,

dat omtrent de terinzageliggig mededeling is gedaan in de Staatscourant en in de Posthoorn van 1 juni 2005,

dat naar aanleiding van de terinzageliggig geen bedenkingen zijn ingediend,

dat gezien het voorgaande de gevraagde vergunning onder het opleggen van voorschriften dient te worden verleend,

**besluit 1:**

aan de Staatssecretaris van Defensie de gevraagde vergunning, op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, te verlenen voor de inrichting bekend als het van Alkemadelaancomplex (objectnummer 30G03), gemeente 's Gravenhage, onder het opleggen van voorschriften en onder de bepaling dat de navolgende stukken deel uitmaken van de vergunning:

- de aanvraag, uitgezonderd:
  - de voorschriften in de paragraaf 2.2 van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer;
  - de verklaringen 2 en 3 in hoofdstuk 5.2;
  - het geluidsrapport.

**Voorschrift 1**

1. De vergunninghouder dient binnen één jaar na het van kracht worden van deze vergunning onderzoek uitgevoerd te hebben naar de mogelijkheden om de geluidsbelasting op de van Voorschoterlaan 30&33, veroorzaakt door de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten, te reduceren tot het heersende referentiegeluidsniveau.
2. De vergunninghouder dient binnen één jaar na het van kracht worden van deze vergunning onderzoek uitgevoerd te hebben naar de mogelijkheden om de maximale geluidsniveaus op de woningen aan de van der Burchlaan en de van Voorschotenlaan, veroorzaakt door de binnen de inrichting plaatsvindende activiteiten, te reduceren tot maximaal 70 dB(A).
3. Omtrent de in lid 1 en 2 genoemde onderzoeken dient bij de minister binnen 3 maanden na de beëindiging van de onderscheidenlijke onderzoeken een rapport te worden ingediend. De rapporten behoeven de goedkeuring van de minister.
4. Op de in het onderstaande schema vermelde ontvangerpunten mogen de vermelde grenswaarden voor geluid niet worden overschreden.

adres:	Leq (dB(A))			Lmax (dB(A))		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
St Hubertusweg 12, achterzijde	43	42	42	60	56	56
van Voorschotenlaan 30&33, achterzijde	54	47	46	73	61	64
van der Burchlaan 35, achterzijde	47	41	40	75	55	56
Waalsdorperweg 102-114, achterzijde	41	40	40	74	58	58
Waalsdorperweg 343-413, voorzijde	37	40	40	67	55	55

De in het schema genoemde grenswaarden gelden zonder gevelreflectie.  
 De in het schema genoemde grenswaarden dienen te worden bepaald conform de methodiek zoals is vastgelegd in de "Handleiding Meten en rekenen Industrielawaai" IL-HR-13-01 van maart 1981.

**Voorschrift 2**

De binnen de inrichting aanwezige ondergrondse stalen tanks moeten naast het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 ook voldoen aan hoofdstuk 9 van de CPR 9-1 (Aanvullende voorschriften voor opslag in grondwaterbeschermingsgebieden).

### Voorschrift 3

De afleverinstallatie voor brandstoffen voor motorvoertuigen moet aan de navolgende eisen voldoen:

1. Eisen ten aanzien van bodembescherming:
  - 1a. Rond de vulpunten van de ondergrondse tanks moet een geheel vloeistofdichte en productbestendige opvangbak met een voldoende oppervlak zijn aangebracht met een inhoud van ten minste 60 l. De opstaande randen van een opvangbak moeten ten minste 10 cm hoog zijn en een vulpunt mag zich niet binnen 25 cm van de rand van de opvangvoorziening bevinden. Doorvoeringen moeten eveneens productbestendig en vloeistofdicht zijn uitgevoerd en ter plaatse van doorvoeringen moeten stalen leidingen elektrisch zijn geïsoleerd.
2. Gebruikseisen:
  - 2a. Bij het vullen van een tank bestemd voor de opslag van benzine uit een tankwagen moeten maatregelen tot het afvoeren van statische elektriciteit worden getroffen. Hiertoe moet de tankwagen elektrisch geleidend worden verbonden met de ondergrondse tank. De elektrische verbindingen moeten tot stand zijn gebracht voordat de losslang wordt aangekoppeld en mogen slechts worden verbroken nadat na het vullen de losslang is losgekoppeld.
  - 2b. Bij de afleverinstallatie moet duidelijk zichtbaar een noodknop voor de uitschakeling van de installatie aanwezig zijn.
  - 2c. Installatieonderdelen, of delen daarvan, die onder elektrische spanning kunnen komen staan door statische oplading van het product moeten zijn voorzien van een aardverbinding.
3. Eisen ten aanzien van luchtverontreiniging:
  - 3a. De tankinstallatie moet zodanig zijn uitgevoerd dat bij het vullen van een reservoir met benzine de uit het reservoir verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen worden teruggevoerd naar het reservoir van de tankwagen die de benzine levert (dampretour stage I). Het systeem moet zo zijn ontworpen dat drukopbouw zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Indien een vacuümdrukklep wordt toegepast mag de drukopbouw in het gehele systeem niet meer bedragen dan de openingsdruk van de desbetreffende klep. Deze openingsdruk mag niet meer bedragen dan 3,92 kPa.
  - 3b. Indien benzine wordt aangeleverd is het terugvoeren van de uit het ondergrondse reservoir verdreven benzinedampen met de in lid 3a. bedoelde voorziening verplicht.
  - 3c. De aansluitpunten van de vullleidingen en de dampretourleidingen op het tankstation moeten zodanig zijn uitgevoerd dat verwisseling van de vulslang en de dampretourleiding van en naar de tankwagen, uitgesloten is.
  - 3d. Het vullen van een ondergronds reservoir mag niet plaatsvinden indien de dampretourleiding lek is.
  - 3e. Het gebruikte dampretour-systeem moet in een goede staat verkeren en vrij te zijn van scheuren, gaten en andere gebreken.
4. eisen ten aanzien van afleverinstallaties:
  - 4a. Een vaste afleverinstallatie voor het uitsluitend onder toezicht afleveren van brandstof moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 6.1.1 tot en met 6.1.13 en voorschrift 8.18 van CPR 9-1. Een vaste installatie voor het afleveren van brandstof zonder toezicht moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.16, 8.18 en 8.19 van CPR 9-1.4.1.2.
  - 4b. Vaste afleverinstallaties moeten door plaatsing op een terreingedeelte dat ten minste 10 cm hoger ligt dan de aansluitende vloeistofdichte bestrating of door middel van een hieraan gelijkwaardige voorziening zijn beschermd tegen aanrijden.

### Voorschrift 4

De opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks moet voldoen aan de CPR 9-6.

#### Voorschrift 5

De inrichting van de werkplaatsen voor motorvoertuigen en de daar plaatsvindende activiteiten moeten voldoen aan de voorschriften zoals geformuleerd in hoofdstuk 2.2 van de bijlage onder B van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.

#### Voorschrift 6

Bij de aanschaf van apparatuur waarin koudemiddelen aanwezig zijn in een hoeveelheid van 3 kg of meer dient de keuze van het toe te passen koudemiddel te worden gemotiveerd. Deze motivering moet in het milieudossier van de inrichting te worden opgenomen. Aspecten waaraan aandacht moet worden geschonken zijn de ozone depletion factor en het global warming potential van de betrokken koudemiddelen.

#### Voorschrift 7

Indien van een van de stookinstallaties met een vermogen van kleiner dan 10 MW en groter dan 0,9 MW en welke zijn geplaatst na 1 augustus 1990 de branders worden vervangen, mag in de rookgassen van de stookketel waarvan de branders worden vervangen de concentratie van stikstofoxiden niet hoger zijn dan  $70 \text{ mg/m}^3$ .

#### Voorschrift 8

1. De opslag van gevaarlijke (afval)stoffen of van materialen waarin gevaarlijke stoffen aanwezig zijn doch welke niet onder het regime van de CPR 15-1 vallen moeten zijn opgeslagen in voorzieningen welke:
  1. lekdicht zijn;
  2. beschermd tegen inregenen.
2. Werkvoorraden van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen boven een opvangbak welke de inhoud van de grootste van de boven de opvangbak geplaatste opslageenheid vermeerderd met 10% moet kunnen bevatten.

#### Voorschrift 9

1. Afvalwater afkomstig van werkplaatsen mag rechtstreeks op de riolering worden gebracht als de concentratie aan minerale olie hierin in enig willekeurig genomen steekmonster voor menging met andere afvalwaterstromen niet meer bedraagt dan 20 mg/l. Indien het hiervoor genoemde afvalwater meer dan 20 mg/l aan olie bevat moet het alvorens met andere afvalwaterstromen wordt vermengd door een olie-afscheider worden geleid; het effluent van deze olie-afscheider mag in enig genomen steekmonster niet meer dan 200 mg/l olie bevatten.
2. De in lid 1 bedoelde olie-afscheider moet voldoen aan de NEN 7089, uitgave 1990 en de daarbij behorende bijlage met de daarop in 1992 en 1993 uitgegeven correctiebladen.
3. De in lid 1 genoemde concentraties moeten worden bepaald conform de NEN 6675 met het daarop in 1992 uitgegeven correctieblad.

Voorschrift 10

Binnen de inrichting dient een overzicht van de vanuit de inrichting afgevoerde hoeveelheden aan afvalstoffen aanwezig te zijn. Voor zover afvalstromen een Eural-afvalstoffencode hebben moeten deze in dit overzicht zijn aangeduid met deze code.

DE STAATSSECRETARIS VOOR VOLKSHUISVESTING,  
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER



Milieubeheer

## **Bekendmaking van beschikking Wet milieubeheer**

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend:

dat op 24 januari 2001 een aanvraag op grond van de Wet milieubeheer is ontvangen van de Minister van Defensie om vergunning op grond van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting, ten behoeve van de landsverdediging, zijnde het van Alkemadecomplex te 's Gravenhage.

### Inzien van de beschikking en inlichtingen

Ik heb op 29 augustus 2005 op de aanvraag beschikt.

U kunt de aanvraag en ontwerpbeschikking vanaf donderdag 8 september 2005 gedurende zes weken tot en met woensdag 19 oktober 2005 inzien bij:

- het Gemeentelijk Informatiecentrum van de gemeente Den Haag aan het Spui 70, den Haag. U kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.
- de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den Haag, gedurende de kantooruren van 09.00 tot 16.00 uur, met uitzondering van de woensdagen.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij de [REDACTED] van het Ministerie van V.R.O.M., telefoonnummer [REDACTED]

### Beroep

Tegen de beschikking staat op grond van artikel 20:1 en 20:6 van de Wet milieubeheer gedurende 6 weken beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;
2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

De beroepstermijn vangt aan op de dag na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt.

De beschikking treedt, na afloop van de beroepstermijn, in werking, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en tevens met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State

jo. Artikel 8:81 Awb een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het beroepschrift en het verzoekschrift moeten worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Bij gebruikmaking van het recht om in beroep te gaan dient griffierecht te worden betaald. Voor een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie hieromtrent kunt U zich telefonisch wenden tot de Raad van State, tel. [REDACTED]